


Diktafon v USB flash disku

Esonic MQ-U310

Návod k obsluze




Popis produktu

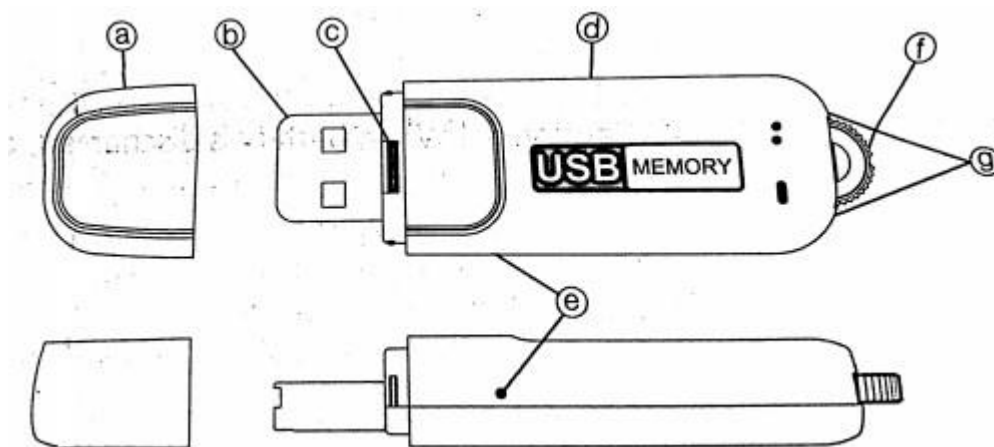

- a) kryt
- b) UBS
- c) indikátor baterie
- d) tělo
- e) mikrofon
- f) přepínač nahrávání
- g) indikátor nabíjení

Návod

1. Nabíjení

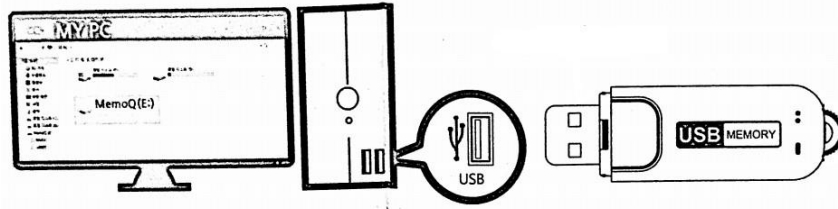

Zařízení má vestavěnou baterii, před použitím je zapotřebí jej nabít.


Indikace baterie:

-----	LED nesvítí	LED bliká	LED svítí
Status baterie	0-30 %	30-70 %	70-100 %

2. Nastavení

Nastavení data a času

Vložte zařízení do PC a otevřete program „Time Setup“, který je uložený v paměti zařízení, a stiskněte tlačítko „start“. Zařízení se nakonfiguruje dle vašeho PC. Je-li zařízení kompletně vybité, nastavení času se ztratí a je zapotřebí jej znova nastavit

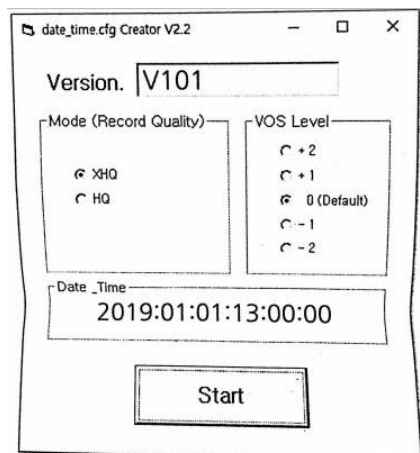

Nastavení kvality záznamu zvuku

V programu „Time Setup“ vyberte v okně „**Mode**“ možnost „XHQ“, nebo „HQ“.


		Paměť		
		8GB	16GB	32GB
Doba záznamu	XHQ (super high quality)	cca 144 h	cca 288 h	cca 576 h
	HQ (high quality)	cca 288 h	cca 576 h	cca 1152 h

Nastavení úrovně VOS (nahrávání s detekcí zvuku)

Můžete nastavit hlasitost zvukového záznamu při nahrávání s detekcí zvuku VOS Level v pravém okně programu „Time Setup“.

VOS úroveň				
-2	-1	0	+1	+2
Reakce na hlasitý zvuk	...	Základní nastavení	...	Reakce na slabý zvuk

3. Nahrávání

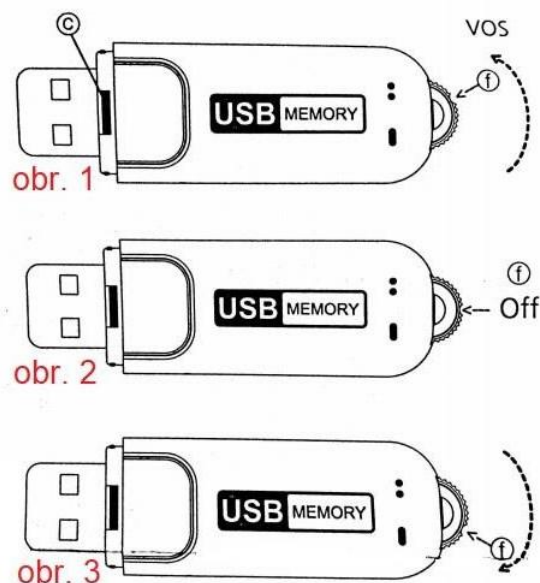

Zařízení disponuje dvěma režimy nahrávání:

- a) Otočte přepínačem (f) dolů do režimu nepřetržitého nahrávání (*obr. 3*), nahrávání se automaticky spustí po pěti vteřinách.
- b) Otočte přepínačem (f) nahoru do režimu hlasového ovládní (*obr. 1*), nahrávání se spustí v případě zachycení zvuku. Nezaznamená-li zařízení po dobu jedné minuty žádný zvuk, uloží se záznam a zařízení se převede do pohotovostního režimu. Po detekci zvuku začne opět nahrávat.
- c) Přesunete-li přepínač (f) do středu (*obr. 2*), nahrávání se zastaví a zařízení vytvoří nový soubor. Záznamový soubor se uloží do složky VOICE ve formátu MP3.

Záznam kratší než pět hodin je uložen jako jeden soubor a záznam delší než pět hodin je rozdělen a uložen jednotkou po pěti hodinách. Pokud složka se záznamy přesáhne počet 9 999 souborů, nahrávání už nebude pokračovat. Doporučujeme vymazat některé soubory pro uvolnění potřebného místa.

4. Přehrávání

Nahrané soubory je možné zpětně přehrát pro připojení k PC.

