


# Diktafon s extrémní výdrží až 300 hodin

---

Návod k obsluze



## 1. Popis produktu

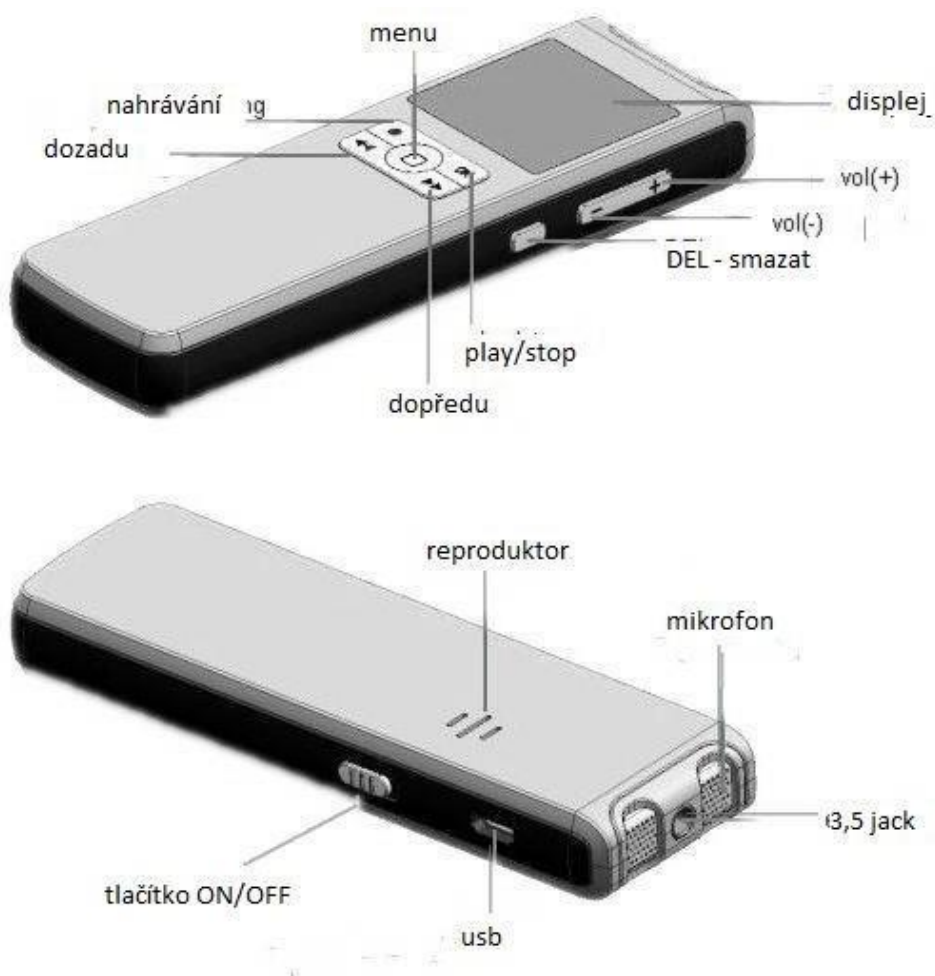

## 2. Zapnutí/Vypnutí

### Zapnout:

Posuňte páčku vypínače (ON/OFF) dolů. Obrazovka přístroje se rozsvítí a diktafon je v zapnutém stavu. Pokud diktafon není delší dobu používán automaticky se uspí. Pro probuzení podržte tlačítko play/stop 2s.

### Vypnout:


Posuňte páčku vypínače nahoru. Obrazovka zhasne a diktafon se nachází ve vypnutém stavu.

Diktafon se také automaticky vypne, pokud není delší dobu používán.

### 3. Nahrávání

#### **3.1 Kontinuální nahrávání a volba režimu záznamu**

Režim kvality záznamu ( LP, SP, HP) zvolíte v hlavním menu tlačítky ◀▶. Jakmile stisknete tlačítko ● (nahrávání) diktafon začne nahrávat ve vybrané kvalitě. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko ● (nahrávání). Nahrávka se automaticky uloží.

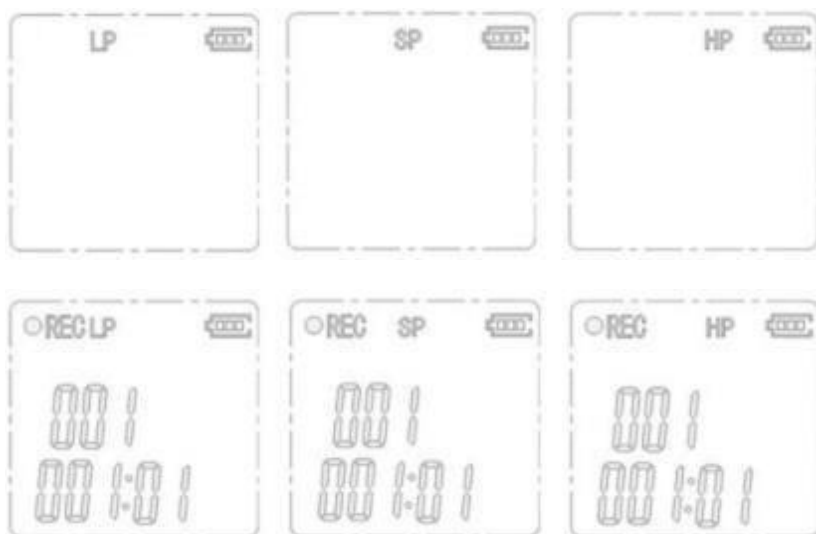

LP: long-time recording , wav format ,32Kbps

SP :standard recording ,wav format ,128Kbps

HP:high quality recording ,wav format ,192Kbps

**3.2 Pauza a návrat do menu -** Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko play/stop. Pro opětovné zpuštění nahrávání stiskněte znovu tlačítko play/stop. Diktafon začne nahrávat. Pro návrat do hlavního meny stiskněte tlačítko menu

#### **3.3 Nahrávání s detekcí pohybu.**

Prvně zastavte nahrávání tlačítkem ● (nahrávání). Poté stiskem tlačítek “◀▶” zvolte hladinu citlivosti (0-10).

0 - detekce hlasu je vypnutá (nastaveno jako výchozí)

1 – maximální citlivost

10 – minimální citlivost

Po zvolení citlivosti (či zapnutí detekce) stiskněte tlačítko ● (nahrávání). Nyní diktafon nahrává v módu detekce zvuku. Tento mód je značen ikonou VOS a to tehdy když je diktafon v tichu. Jakmile se v okolí diktafonu vyskytne hlas (zvuk) zařízení automaticky začne nahrávat (ikona VOS zmizí).

### **3.4 Uložené soubory / Složka Record**

Nahrané soubory se automaticky uloží do složky Record, kde jsou nahrávky rozděleny do podsložek dle kvality nahrávání. Název nahrávek odpovídá názvu, který je uveden v diktafonu.

### **3.5 Automatické uložení**

Diktafon automaticky uloží nahrávku, jakmile přesáhne kontinuálního záznamu 4 hodiny.


Poté diktafon začne nahrávat další nahrávku.

## **4. Přehrání nahrávek**

### **4.1 Přehrání nahrávek**

V hlavním menu vyberte tlačítka ◀▶ složku, z které chcete přehrát nahrávky. Složky jsou rozděleny dle kvality nahrávek (LP, SP, HP). Výběr potvrďte tlačítkem play/stop. Poté si lze vybrat tlačítka ◀▶ " / " nahrávku, kterou chcete přehrát. Pro přehrání stiskněte tlačítko play/stop.

Pro ukončení přehrávání stačí opět stisknout tlačítko play/stop. Pro návrat do menu stiskněte tlačítko menu.



Nahrávky lze přehrát i na počítači. Jakmile připojíte diktafon k PC, zobrazí se Vám jako vyměnitelný disk, kde jsou uloženy nahrávky ve složce Record.

#### **4.2 Přetočení nahrávky dozadu/dopředu**

Pro přetočení poslouchané nahrávky držte tlačítko ►► nebo ►► .”

#### **4.3 Nastavení hlasitosti**


Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko “VOL+” nebo “VOL-” . .

#### **4.4 Vymazání nahrávek**

Vyberte nahrávku, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko DEL (smazat). Poté smazání souboru potvrdíte tlačítkem play/stop.

### **5. Přehrání hudby**


V hlavním menu vyberte tlačítka “◀◀/▶▶” music mód. Pro vstup do přehrávače stiskněte tlačítko play/stop.

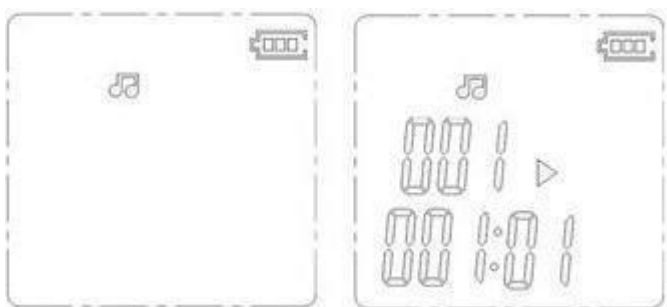

Postup přehrání je obdobný jako v případě přehrání nahrávek.


## 6. FM Rádio

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” FM radio. Pro vstup do FM radia stiskněte tlačítko play/stop.

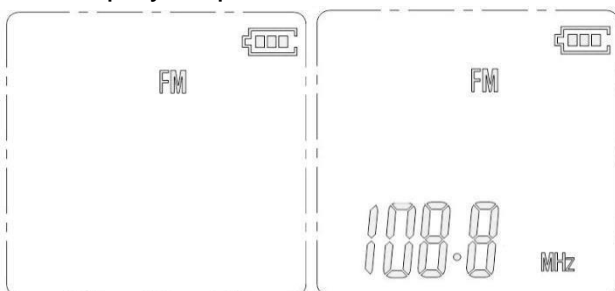


## 7. Čas

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” hodiny. Pro vstup do složky stiskněte tlačítko play/stop.



Nejdříve vyberte tlačítky “◀▶” část času, kterou chcete změnit. Tato část se vždy rozblíká. Poté tlačítka VOL+ a VOL – změňte hodnotu. Změněnou hodnotu uložíte stiskem tlačítka play/stop.

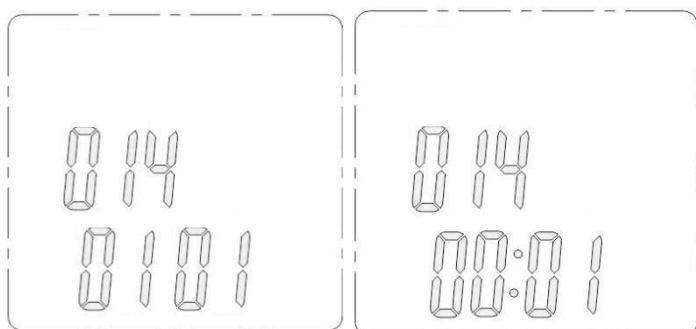

## **8. Nabíjení**

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného napájecího kabelu k PC nebo síťovému adaptéru. Na displeji se poté rozsvítí signalizace nabíjení baterie.

## **9. Připojení diktafonu k PC**

Přístroj připojíte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.