

Bateriová solární 4G IP PTZ kamera Secutek SBS-QSD05G

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- IP kamera
- Anténa
- Solární panel s baterií
- Manuál v AJ
- 1x držák k solárnímu panelu
- Šroubky pro ukotvení kamery a panelu


2. Popis zařízení

Kamera



-
- 1 – Anténa
 - 2 – Propojovací kabel se solárním panelem
 - 3 – PIR čidlo
 - 4 – IR přísvit
 - 5 – Čočka kamery
 - 6 – Mikrofon
 - 7 – Signalizační dioda
 - 8 – Zadní kryt kamery
 - 9 – Slot pro SIM kartu
 - 10 – Slot pro micro SD kartu
 - 11 – Tlačítko On /Off
 - 12 - Reset – resetuje nastavení připojené WiFi
 - 13 - Micro USB konektor

Zadní strana solárního panelu

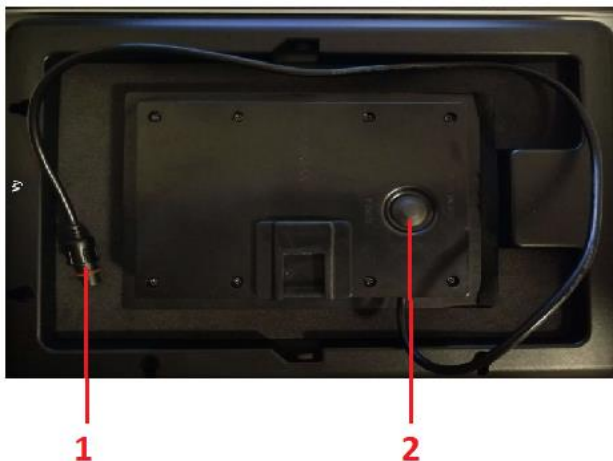


- 1 – Propojovací napájecí kabel
- 2 – Zapnutí napájení z panelu (ON/OFF)

3. Začátek

- 1 – Vložte do kamery micro SIM kartu s aktivními mobilními daty.
- 1 – Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.
- 2 – Přišroubujte anténu na kameru.
- 2 – Propojte napájecím kabelem kameru se solárním panelem.
- 3 - Zapněte kameru tlačítkem na solárním panelu ON/OFF
- 4 – Stáhněte si aplikaci Ubox a proveďte registraci.
- 5 – Spárujte kameru s aplikací.

3. Instalace aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "UBox" z Google play nebo App Store.

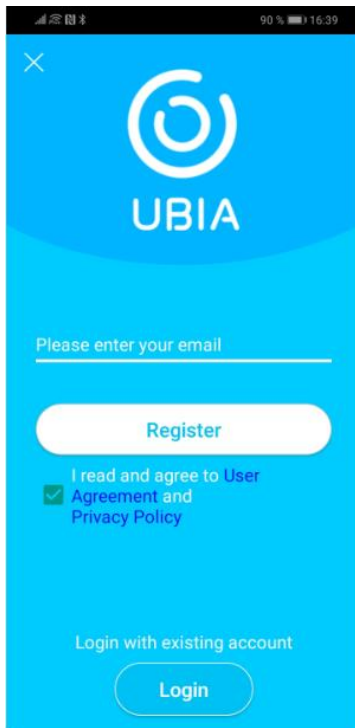


1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na "Register".



2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na "Register". Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.


3. Na vaši mailovou adresu zašleme verifikační mail.
4. Až přijde verifikační mail, klikněte na link v něm obsazený. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na "**Login**".

4. Připojení k WiFi

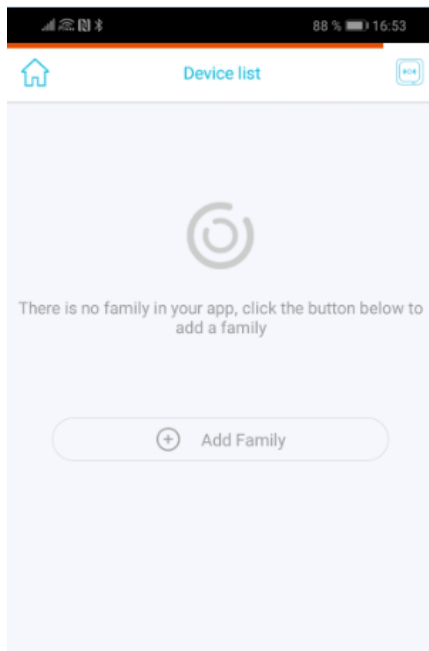

1. Klikněte na "**Add Family**".

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na "**next**".
3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na "**Finish**".

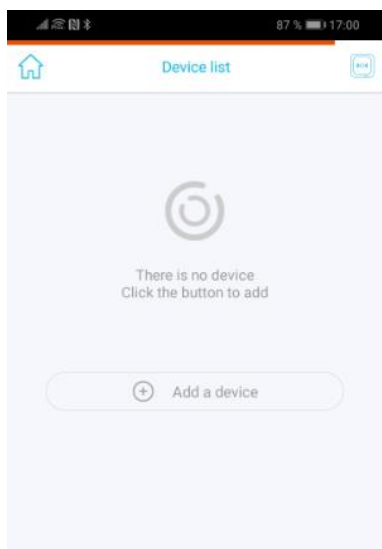


4. Klikněte na "**Add a device**".

5. Vložte SIM kartu do kamery (čip dolu, seříznutý roh vlevo vpředu). SIM karta musí mít vypnutý PIN (provedete ve svém telefonu) a aktivní datový tarif. V místě musí být dostatečný LTE signál. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF**. Na kameře se rozsvítí červená LED (5).




5. Na následující obrazovce zvolte "**Setup 4G Device**".

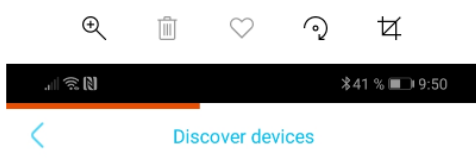


6. Kliknět na „**Yes**“.

7. Zapne se fotoaparát telefonu. Zaměříte ho na QR kód na zadní straně kamera. Kamera se automaticky připáruje do aplikace.

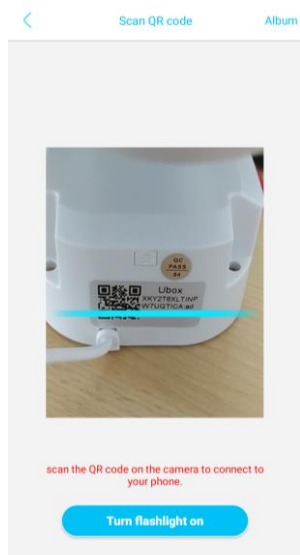

5. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).

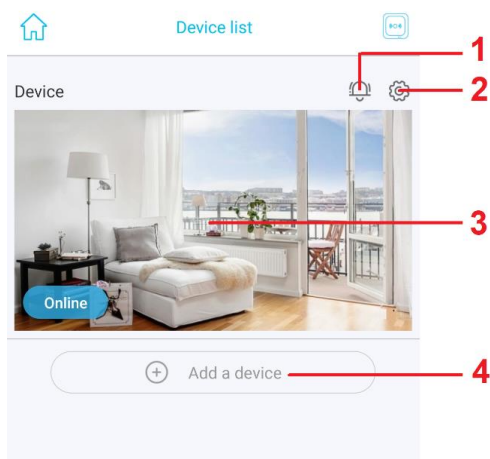


1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací

2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek)

3 – Živý náhled z kamery


4 – Přidat nové zařízení

1. Živý náhled

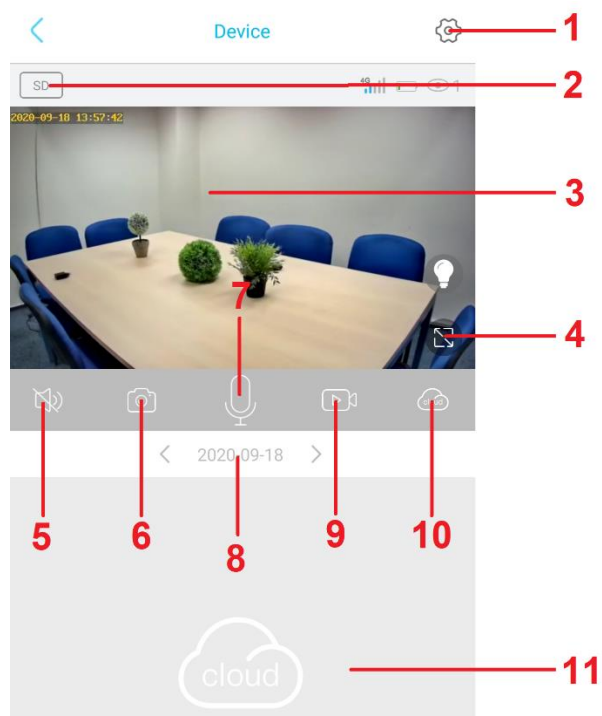

- 1 – Nastavení
- 2 – Kvalita videa
- 3 – Živý náhled
- 4 – Celá obrazovka
- 5 – Zapnout / Vypnout zvuk
- 6 – Pořídit snímek
- 7 – Oboustranná komunikace
- 8 – Den zpětného přehrávání
- 9 – Pořídit videozáznam
- 10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání
- 11 – Zpětné přehrávání záznamů

2. Podrobné nastavení kamery

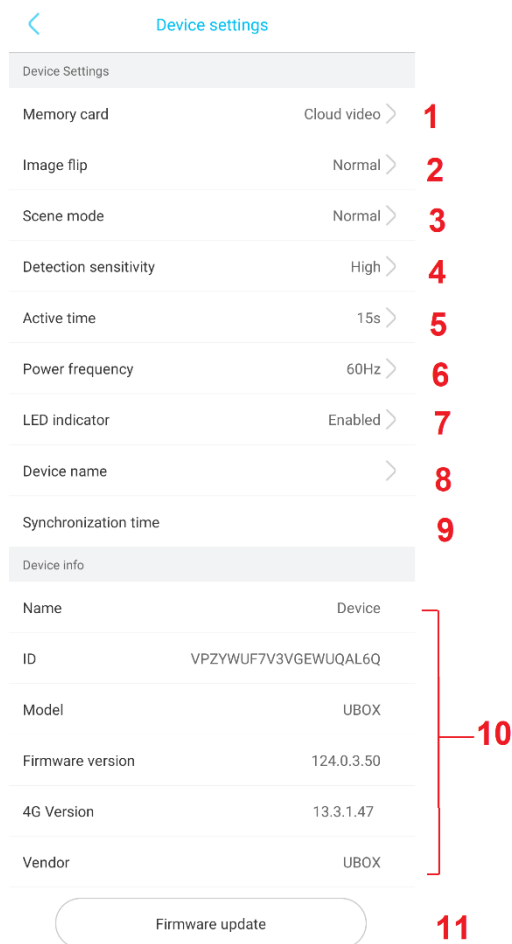




- 1- Cloud kamery – Formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka videozáznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Synchronizace času.
- 10- Základní údaje o zařízení.
- 11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající.

3. Nastavení notifikací

1 – Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).

2- Poté vyberte nastavení notifikací – **Accept call**.

3 – Vyberte druh oznámení.

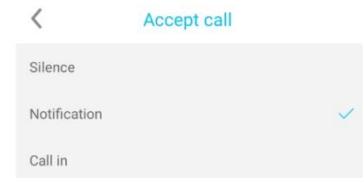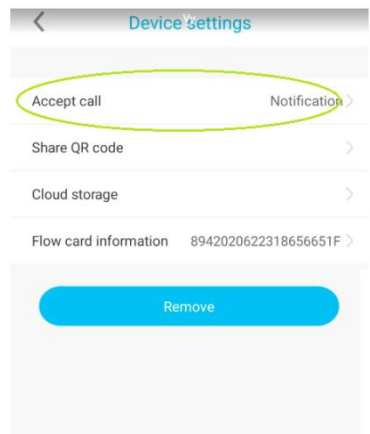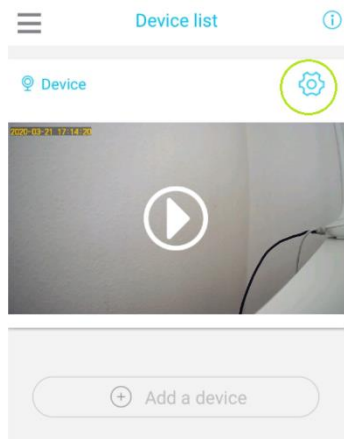


Upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky:

Silence – ticho, vypnuto.



Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.

Call in – aplikace vás prozvoní.

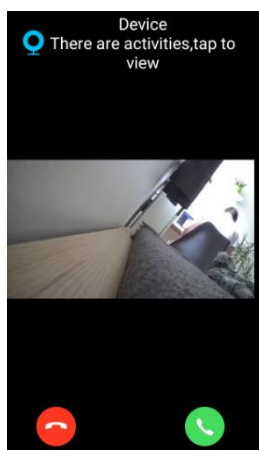

4. Přehrání nahrávek

- 1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.
- 2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.
- 3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).

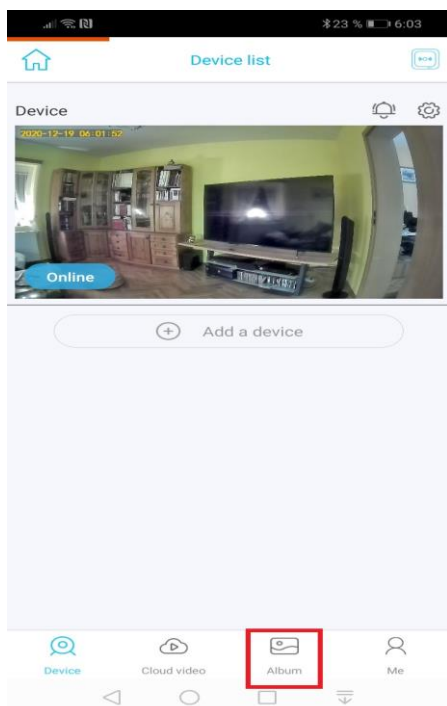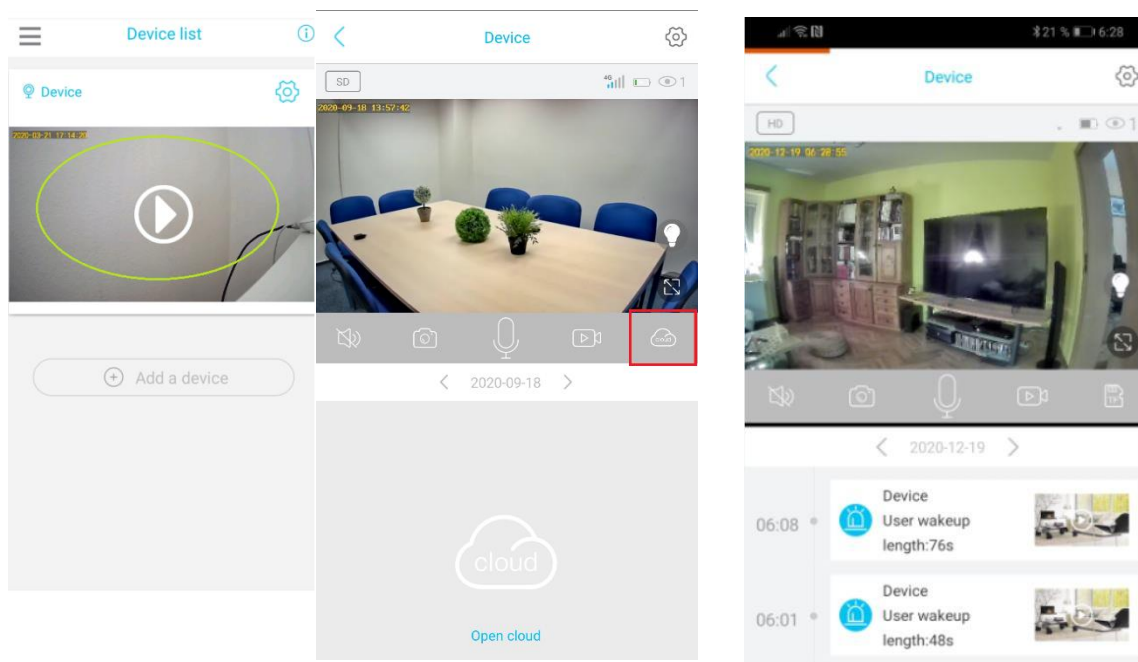

Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace **Album**.

Pozn. Nevkládejte do zařízení SIM kartu, která je vylomená ze svého obalu dle obrázku níže. Při vytahování hrozí poškození kontaků slotu, které čte SIM kartu.

V případě poškození zařízení takto vloženou SIM kartou nebude reklamáce uznána.



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.